

ACCESORIOS SOLDADOS


TE CUSHION SOLDADO CON CASQUETE MACIZO

Los accesorios soldados tipo TE se realizan en su totalidad con uniones ADITA bajo rigurosos procedimientos de calidad. La totalidad de los cuerpos posee certificación y su respectiva trazabilidad. Las soldaduras son sometidas a ensayo de partículas magnéticas o bien radiografiadas (Tres placas por costura) de acuerdo a pedido del cliente para asegurar la calidad de las mismas. En ambos casos, los ensayos No destructivos son realizados por personal calificado de acuerdo a los procedimientos y normas vigentes. Cabe destacar que se realiza la limpieza de la raíz de la soldadura, lo cual elimina las turbulencias del fluido dándole mayor vida útil al conjunto.

La terminación superficial es con pintura termoendurecible a base de poliéster con un mínimo de espesor de 80 micrones (El color a aplicar lo determinará el cliente).

El material de las Te es A234 WPB mientras que las uniones se fabrican forjadas en SAE 1026 y el casquete se fabrica en SAE 1026 con un espesor de 44.0 mm.

El espesor nominal del accesorio en 3" es 7.62 mm en SCH 80 siendo su mínimo admisible 6.67 mm

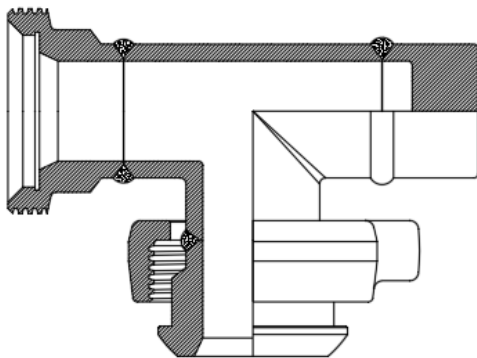

- Las Te ADITA se pueden fabricar con la configuración Hembra – Macho - Casquete (Macizo) y con extremos FIG.206/ FIG.602/ FIG.1002/ FIG.1502.

- En todos los casos, los accesorios son soldados por soldadores calificados bajo procedimiento también calificado.

ADITA posee banco de prueba hidráulica preparado para realizar la certificación de las TE en caso de ser solicitado. Las mismas serán identificadas mediante marcación de puntos así también como con fleje de acero inoxidable. Los mismos indican la presión de trabajo, tipo de conexión, combinación, fecha de fabricación y N° de serie para trazabilidad.



www.adita.com.ar
(5411) 4720 2528 | 4722 4488
Diagonal 89 Nro. 7300 - José León Suarez
Buenos Aires - Argentina

**Válvulas y accesorios para
la industria petrolera**